

ProLine 6100


Handhubwagen mit programmierbaren Wiegefunktion



VORTEILE

- Hervorragende Genauigkeit
- Drehbare Anzeige
- Programmierbarer Wiegefunktion
- Datenausgänge: RS232 RS485, 4-20 mA, 0-10 V
- Programmierbar nach Kundenwunsch

hi-tech Standard
Extrem genau

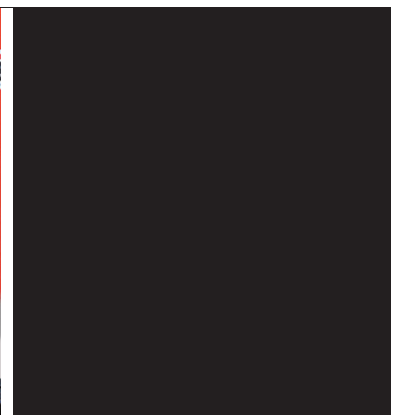

RAVAS PROFESSIONAL LINE

RAVAS


FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/Nettowiegung
- Automatische u. handmässige Tarierung über numerische Tastatur
- Eingabe von 10-stelligen alphanumerischen Codes
- Speicher für 9 Tarawerte
- Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Stückzahlzählung durch Probenahme oder Berechnung von Stückgewichten
- Funktionen mittels Parameter:
 - verschiedene Druck-Layouts (auf Anfrage)
 - verschiedene Grundfunktionen (z.B. Dosierung)
- Fehlermeldung im Display
- Drucker wird ein- und ausschaltet durch Anzeige
- Interne Uhr für Datum und Zeit

STANDARD SPEZIFIKATIONEN

- Wiegekapazität 2.000 kg
- Anzeigeschritt Mehrbereichsanzeige:
 - 0 - 200kg: Anzeigeschritt 0,1kg
 - 200 - 400kg: Anzeigeschritt 0,2kg
 - 400-2000kg: Anzeigeschritt 0,5kg
- Max. Toleranz 0,08% der gehobenen Last
- Anzeige LCD, 14 mm Ziffernhöhe, Hintergrundbeleuchtung
- Folientastatur 20 Tasten
- Schutzklasse Lastzellen IP67, Anzeigegerät IP65
- Verbrauch 170 mA
- Stromversorgung 12V, mit 2 austauschbaren Batteriemodulen
- Betriebszeit 25 Stunden
- Batterieladegerät 230V NiMH Batterieladegerät
- Lenkräder Gummi
- Lasträder Polyurethan, Tandem
- Farbe rot (RAL 3000), Epoxy-Lackierung
- Hubwagen mit Schnellhub, 180 kg

ABMESSUNGEN IN MM

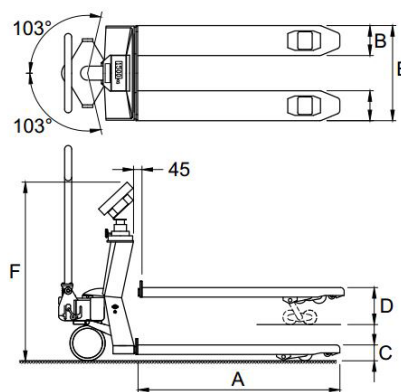

	Standard Chassis	Edelstahl Chassis
A Gabellänge	1150	1150
B Gabelbreite	160	160
C Minimale Gabelhöhe	90	87
Bodenfreiheit	22	22
D Maximale Gabelhöhe	205	205
Hubhöhe	115	120
E Breite über die Gabeln	550	550
F Höhe Oberkante Anzeige	1185	1185

Lasträder

- Typ: PU Tandem	ja	nein
- Typ: Nylon Tandem	nein	ja

Lenkräder

- Typ: Gummi	ja	nein
- Typ: Nylon	nein	ja



• ISO 9001
• ISO 14001

OPTIONEN*

- Kundenspezifische Software (siehe ProLine Touch)
- 2 extra auswechselbare Batterien
- Thermischer Einbaudrucker
- Bluetooth oder WLAN Datenübertragung
- Geeichte Ausführung, Handelsklasse OIML III

RAVAS GmbH

Aspastraße 25, D-59394 Nordkirchen, Deutschland
T. + 49 (0)2821 23 583, F. + 49 (0)2821 22 596
backoffice@ravas.com, www.ravas.de

* Optionen können Spezifikationsänderungen verursachen. rev.20170613 Änderungen vorbehalten

RAVAS