

iFORKS XT


Komplett drahtlose Wiegegabeln mit extra dünnen Gabeln

VORTEILE

- Extra dünne Gabeln für eine besseres Handling von niedrigen Paletten
- 5 Minutes Installiert
- Komplett drahtlos: keine Verkabelung
- Digitale Justierung
- Bluetooth Datenübertragung
- Gabel LED's geben Stand-by Status an
- Getestet 1.000.000 Zyklen mit 125% der Kapazität

Top Qualität

Aufhängen & Wiegen

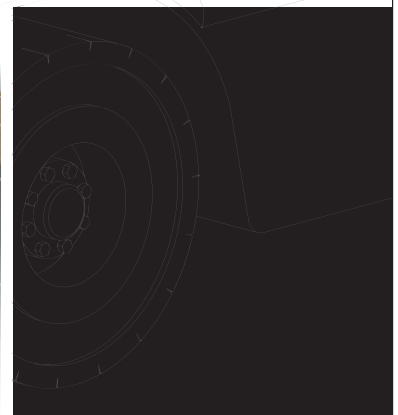

RAVAS

FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/Nettowiegung
- Automatische und manuelle Tara Gewichtseingabe
- Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Code Eingabe (5-stellig)
- Stückzählung durch Differenz-Wiegung oder Eingabe von Stückgewichten
- Drei Datenausgabearten: Ausdruck, kontinuierlich und Befehl / Antwort (eine kann aktiviert werden)
- Effizientes Spannungs-Management-Menü
- Interne Uhr für Datum und Zeit
- Fehlermeldung im Display
- Aut. Abschaltfunktion für optimale Batterielebensdauer
- Geschützt bis 200% Überlastung


STANDARD SPEZIFIKATIONEN

- Kapazität 2.500 kg
- Anzeigeschritte 0 - 1.000 kg in 1 kg Schritte
- Systemtoleranz 1.000 - 2.500 kg in 2 kg Schritte
- Toleranz 0,1% der gehobenen Last
- Anzeige LCD, Ziffernhöhe 18 mm, einstellbare Hintergrundbeleuchtung
- Signalübertragung Bluetooth, Klasse 1
- Tastatur 4 Funktionstasten, Ein-/Ausschalter
- Schutzklasse IP65 / NEMA 4
- Protection class IP65 / NEMA 4

STROMVERSORGUNG

- Leicht austauschbare, wiederaufladbare, ergonomisch und robuste Batterien an jeder Gabel. Ladegerät im Lieferumfang enthalten.
- Indikator wird gespeist durch 4 AA-Batterien
- Aut. Abschaltfunktion für optimale Batterielebensdauer
- Energie-Einstellungen im "Power Management"-Menü der Anzeige anpaßbar

ABMESSUNGEN IN MM

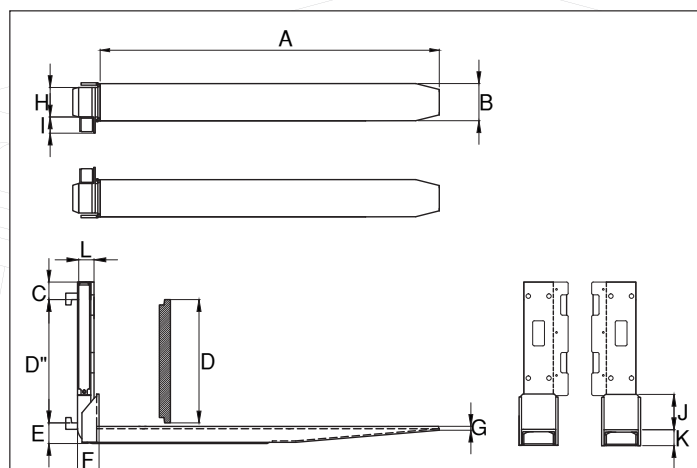

**FEM2
2500 kg***

A	Gabellänge	1150
B	Gabelbreite	150
C	Höhe über Klauen	68
D	Höhe Gabelträger	407
D"	Abstand Klauen	418
E	Höhe unter Gabelträger** A/B	76/152
F	Abstand Gabelträger und Palettenanschlag	70
G	Gabelhöhe an der Spitze	10
H	Breite Basisgabel	130
I	Breite Batteriegehäuse	80
J	Höhe Palettenanschlag	90
K	Gabelhöhe	45
L	Gabeldicke	52
	Eigengewicht, pro Gabel	69
	Toleranz +/- 2 mm	

* Kapazität definiert auf Last-Schwerpunkt 500 mm

** FEM Type bei Auftrag spezifizieren, Toleranz Abmessungen +/- 5 mm

OPTIONEN*

- Eichfähige Ausführung, Klasse OIML III
- Thermodrucker (6V oder 12V) oder Nadeldrucker (12V)
- Bluetooth, WiFi oder Serial-Ausgang
- UniMobile PDA oder UniWin PC Software
- Integrierter Spannungswandler 24V-72V für Indikatorspannung über Staperbatterie

- 12 - 12V Stabilisator feste Spannung auf Diesel- und Gasstapler
- Elektronische Schiefstellkompensation, kompensiert bis 5° Neigung des Mastes
- WeighScan Datensammler
- Abweichende Gabellängen
- Extra aufladbare Gabelbatteriepakete

* Optionen können Spezifikationsänderungen verursachen

RAVAS GmbH

Aspastraße 25, D-59394 Nordkirchen, Deutschland
T. + 49 (0)2821 23 583, F. + 49 (0)2821 22 596
backoffice@ravas.com, www.ravas.de

RAVAS